


מדריך התקנה מהיר

למודם VDSL דגם T&W DSL699U5

תכולת ערכת הנתב

- מודם T&W VDSL
- ספק כוח
- כבל רשת לבן RJ-45 לחיבור בין הנתב למחשב
- כבל טלפון אפור RJ-11 לחיבור בין הנתב לבין המיקרופילטר
- מיקרופילטר (מסופק בנפרד) נדרש לשים בכל שקע טלפון שאליו מחובר מכשיר כלשהו

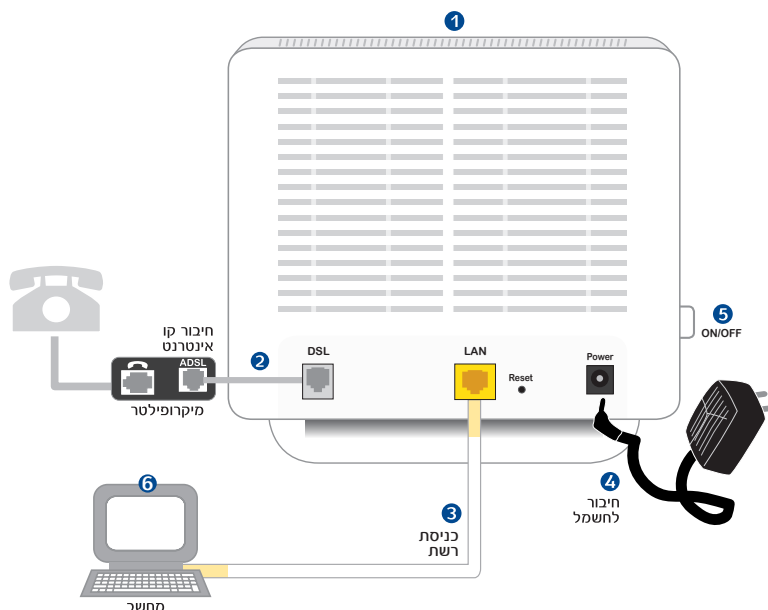

1 העמד את המודם על גבי משטח יציב.



2 חבר את המודם לשקע הטלפון באמצעות הכבל האפור.

חבר קצה אחד של כבל הטלפון לכניסת קו הטלפון בפנל האחורי של המודם ואת הקצה השני של כבל הטלפון חבר למיקרופילטר לכניסת ADSL.
* נא וודא שבכל שקע טלפון פעיל (טלפון, פקס, ממיר וכו') בביתך מחובר מיקרופילטר של בזק.
אי חיבור מיקרופילטרים בשקעי הטלפון הפעילים יגרום לניתוקים בשירות האינטרנט ושיבושים בקו הטלפון.



3 חבר את המודם למחשב באמצעות הכבל הלבן עם המחברים הצהובים.

חבר קצה אחד של כבל רשת לממשק הרשת במודם ואת קצה השני של כבל הרשת חבר לכרטיס הרשת שבמחשב.



4 חבר את המודם לחשמל באמצעות הכבל השחור.

חבר את ספק הכוח בצידו האחורי של הנתב וכן חבר לשקע החשמל.



5 כפתור הפעלה למודם ON/ OFF (נמצא בצד המודם).

עם הפעלת הנתב, לאחר מספר שניות, נורית ה-Power (POWER) תדלוק ונורית ADSL תהבהב למספר שניות עד שתדלוק קבוע. בנוסף תדלוק גם נורית LAN בהתאם לחיבור בגב המודם ולאחר מכן תדלוק גם נורית Internet.



* לתשומת ליבך:

במידה וגלשת בעבר באמצעות מודם ישן, עליך להסיר את החייגן המותקן במחשבך לפני התקנה בתצורת נתב.






6 הגדרת המודם

- וודא כי יש ברשותך סיסמא ושם משתמש כפי שקיבלת מספק האינטרנט.
- פתח את דפדפן האינטרנט 

יש להתקדם בהתאם להנחיות המפורטות במסכים המתקבלים עד לסיום ההתקנה (3 שלבים).

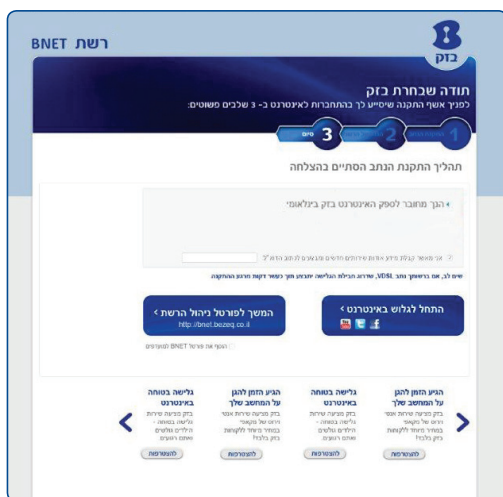

• תהליך ההתקנה עשוי להימשך מספר דקות ויש להמתין לסיומו עד לקבלת הודעה שהנך מחובר לאינטרנט.

לשאלות נוספות והורדת המדריך המלא ניתן לפנות לאתר בזק תחת שירות ותמיכה/תמיכה ברשת ביתית גלישה נעימה!

